



KIT TWENTY 270 C

41012/802



Design semplice e lineare per una estetica compatibile con tutti i tipi di cancelli.

Sistema di rallentamento oleodinamico in chiusura di serie (non regolabile), consente un accostamento dolce delle ante del cancello che evita rumore e sollecitazioni meccaniche alla struttura.

Sblocco di emergenza per una valida protezione anti-intrusione. È protetto all'interno del cofano superiore e non altera la gradevole linea estetica dell'attuatore.

La flangia posteriore, con forcella in alluminio a movimento articolato, garantisce estrema robustezza e flessibilità nel montaggio sul pilastro.

L'attacco anteriore è a snodo sferico tipo uniball.

Un filetto di 20 mm è utile in fase di installazione per recuperare eventuali tolleranze determinate dal fissaggio.




Kit per cancelli ad ante battenti, con attuatore oleodinamico con blocco idraulico in chiusura, con sistema di rallentamento in chiusura di serie (non regolabile)

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE	230 V - 50 Hz
FORZA DI SPINTA	5500N
LARGHEZZA ANTA MAX. SENZA ELETTROSERRATURA	1,8 m
LARGHEZZA ANTA MAX. CON ELETTROSERRATURA	3 m
NUMERO CICLI MAX.	800 cicli/giorno

DIMENSIONI DELL' ATTUATORE

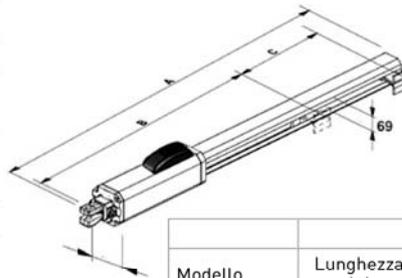

Modello	Dimensioni (mm)		
	Lunghezza (A)	Interasse attacchi (B)	Corsa stelo (C)
TWENTY 270	990	723	270

Il kit comprende:

CODICE	DESCRIZIONE	Pz.
41012/002	Attuatore TWENTY 270 C con chiave di sblocco	2
41628/001	Apparecchiatura elettronica di comando BA230 con radio ricevitore supereterodina 433,92 MHz	1
41905/004	TM4 - Trasmittente quadricanale 433,92 MHz	2
41929/003	KIT antenna 433.92MHz per ET2N-ET20N	1

CODICE	DESCRIZIONE	Pz.
41840/006	Lampeggiante ET2N 24V a led	1
41812/008	Coppia di fotocellule ER 12-24V	1
41830/007	Pulsante a chiave da parete PC12E	1
	Cartello di segnalazione Aprimatic	

[*] Per cancelli con ante maggiori di 1,8 m, è necessario l'uso dell'elettroserratura.

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).

NOTA : Tutti i prezzi sono IVA esclusa e sono soggetti a variazioni.